


Dual タグ



圧倒的。

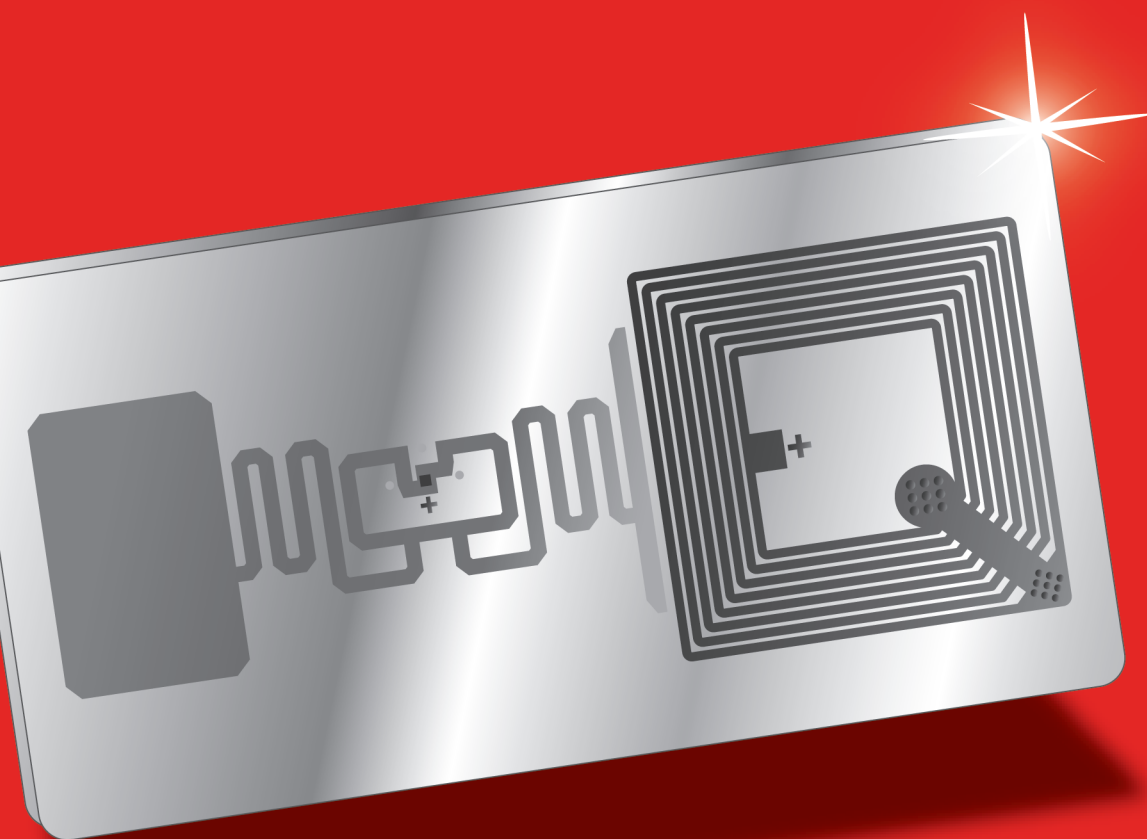


- ▶ HFのチップは自由に選択可能
- ▶ 現行のシステムとリーダがそのまま使える
- ▶ 通信距離が落ちない



圧倒的な通信距離

従来のタグ

用途に合わせて使い分けが必要

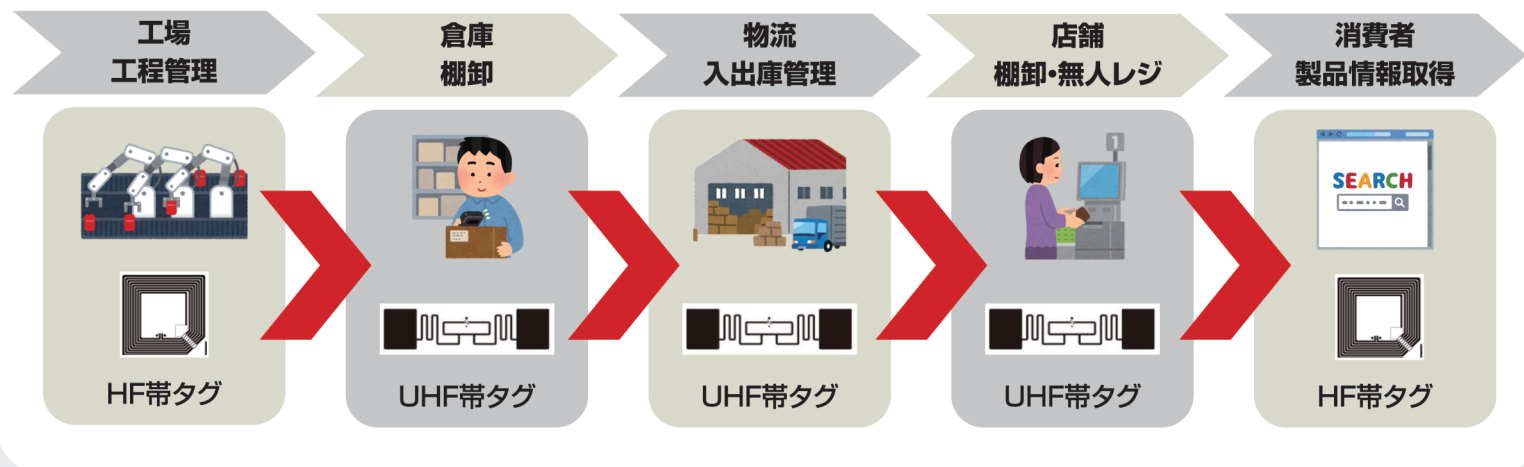

Dualタグ

生産から消費までを1つのタグで利用

Dualタグ はHFのチップを自由に選択できるため、**現行のシステムとリーダ**の使用が可能



特許技術により長距離通信を実現

対応ICチップ	UHF : MonzaR6 / MonzaR6P / Higgs3 HF : MIFARE1K / MIFARE UL / FeliCaLite-S
サイズ	22×65mm / 38×76mm / 85.6×54mm(ISO カード)
エアインターフェース プロトコル	HF=ISO18000-3 UHF=ISO18000-6C
国際規格	UHF : EPC Class1 Generation2 HF : ISO14443A / ISO18092
通信距離	UHF=0m～5m ※1 HF=0mm～30mm ※2
加工	オフセット印刷・インクジェット印刷 ダイレクト印刷・レーザー刻印・エンコード

※1 Impinjリーダ 室内にて

※2 通信距離はタグサイズ、使用するリーダ及び環境により異なります。